

Каталог №25/3

Системы очистки и подготовки промышленных масел и СОЖ — ПОЛИСКИМ

- ▶ Подготовка СОЖ
- ▶ Очистка СОЖ
- ▶ Очистка воздуха

Содержание

Подготовка СОЖ	3
Очистка СОЖ	6
Очистка воздуха	14

О компании

Компания «КЕМИКА» (Группа компаний «Политег-Мет») является российским производителем и поставщиком оборудования, технологий, решений для литья и металлообработки, лабораторных исследований и производственного контроля на предприятия металлургии, машиностроения, металлообработки и литья.

Под маркой ПОЛИЛАБ (Россия-КНР) мы производим и поставляем оборудование и материалы для пробоподготовки и исследований микроструктуры, химсостава и прочностных характеристик металлов и сплавов:

- Машины испытательные.
- Твердомеры и микротвердомеры.
- Спектрометры портативные и стационарные.
- Металлографические микроскопы и комплексы.
- Оборудование и расходные материалы для пробоподготовки.
- Металлографические лаборатории под ключ ПОЛИЛАБ.
- Оборудование по Техническому заданию Заказчика.

Под маркой ПОЛИТЕСТ (Россия-КНР) мы производим и поставляем оборудование для контроля качества песчаных форм и концентрации водорода в алюминии:

- Машины для изготовления образцов формовочных смесей.
- Аппараты для контроля качества и прочности песчаных форм.
- Установки для определения индекса плотности отливок Al.
- Анализаторы концентрации водорода в расплаве Al.
- Пирометры стационарные и портативные.

Под маркой ПОЛИВИБ (Россия-КНР) мы производим и поставляем вибротрамбовки для установки футеровки в индукционных плавильных печах:

- Ручные электрические серии ВР.
- Пневматические донные серии ВД.
- Пневматические стеновые серии ВС.

Под маркой ПОЛИСКИМ (Россия-КНР) мы производим и поставляем системы очистки промышленных масел и СОЖ для металлообработки:

- Очистители и разделители.
- Смесители и дозаторы.
- Уловители.

Под маркой ПОЛИФОРМ (Россия-КНР) мы производим и поставляем станки и расходные материалы для для промышленной притирки деталей и поверхностей.

Компания «КЕМИКА» — Официальный представитель в России многих иностранных компаний-производителей.

Мы обеспечены:

- Демонстрационной металлографической лабораторией ПОЛИЛАБ.
- Опытными специалистами во всех подразделениях Компании, выполняющими задачи любой степени сложности.
- Производственно-сборочным цехом и современной лабораторией для контроля качества и испытаний производимой и поставляемой продукции.
- Надежными транспортно-логистическими каналами и удобно расположенным складским комплексом для своевременной поставки товара заказчику.

Наша Компания готова достойно сотрудничать с предприятиями в области поставок широкого перечня предлагаемой продукции, а также осуществлять производство оборудования и материалов, деталей и комплектов под заказ по техническим заданиям Заказчиков.

Чтобы узнать стоимость оборудования, разместить заказ или получить дополнительную информацию о продукции свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 646-06-09 или отправьте заявку на нашу электронную почту info@kemika.ru.

Подготовка СОЖ (Смесители, дозаторы)

Смеситель СОЖ (бочка)

Смеситель СОЖ — энергоэффективное устройство для перемешивания жидкости в емкостях, не требующее электричества или расходных материалов.

Преимущества продукта:

- **Компактность и мобильность:** Лёгкий и удобный в транспортировке, подходит для хранения в ограниченном пространстве.
- **Автоматизация процесса:** Обеспечивает точное смешивание концентрата с водой для получения однородного раствора заданной концентрации.
- **Экономичность:** Работает без подключения к электричеству и расходных материалов, снижая эксплуатационные затраты благодаря

вакуумному режиму смешивания и встроенной циркуляционной системе.

— **Точность и надёжность:** Исключает погрешности ручного смешивания, оснащён прецизионным регулирующим клапаном с функцией блокировки для предотвращения случайного изменения настроек.

— **Универсальность и удобство:** Терлескопическая всасывающая штанга совместима с различными ёмкостями, включая баки разного объёма.

— **Безопасность и долговечность:** Антиреверсная конструкция предотвращает попадание водопроводной воды в масляный бак, а высококачественные материалы устойчивы к воздействию кислот и щелочей, что продлевает срок службы устройства.



Технические характеристики

Модель	Смеситель СОЖ
Диапазон концентраций, %	0-26
Рабочее давление воды, МПа	0,2-0,6
Производительность, макс., л/ч	1500
Рабочие элементы	Сплав алюминия
Диаметр входного отверстия, мм	19
Диаметр отверстия для слива воды, мм	25
Стандартная длина шланга для подачи, м	2
Стандартная длина шланга для слива, м	2

Станция для дозирования и смешивания СОЖ

Автоматический дозатор-смеситель нового поколения для СОЖ оснащен системой управления PLC, электронными клапанами и датчиками уровня. Устройство снижает нагрузку на операторов, повышает производительность и минимизирует вероятность ошибок, экономя время и ресурсы.

Преимущества устройства:

- **Сигнализация уровня жидкости:** Точные датчики контролируют уровень жидкости в резервуарах для сырья и дозирования. Сенсорный экран отображает высоту уровня, автоматическая сигнализация и отключение при переполнении или нехватке обеспечивают безопасность.
- **Механизм количественного дозирования:** Прецизионные расходомеры обеспечивают точное дозирование и автоматическое пополнение, исключая перерасход и упрощая эксплуатацию.
- **Технология быстрого смешивания:** Уникальная конструкция

обеспечивает равномерное и оперативное смешивание смазочно-охлаждающей жидкости и воды, готовой к использованию.

— **Визуальный мониторинг:** Экран в реальном времени показывает расход жидкостей, уровень и состояние оборудования, облегчает контроль производственного процесса.

— **Независимый контроль:** Упрощает обслуживание и устранение неисправностей, гарантируя стабильность работы.

— **Интеллектуальное управление «старт-стоп»:** Позволяет работать 24/7 с непрерывной подачей жидкости, повышая производительность.

— **Сигнализация с зуммером:** Немедленно уведомляет о неисправностях или отклонениях уровня жидкости, предотвращая нештатные ситуации.

— **Эргономичный дизайн и универсальные ролики:** Обеспечивают легкость перемещения оборудования по цеху, удобство эксплуатации.



Технические характеристики

Модель	Станция СОЖ
Размер, мм	620×420×1100
Вес, кг	70
Источник питания, В	220
Мощность, Вт	500
Производительность, л/ч	1000
Диаметр трубы для подачи воды, мм	20
Диаметр трубы для концентрированного раствора, мм	20
Диаметр трубы слива, мм	25
Диапазон дозирования	1:40-1:4
Длина шнура электропитания, м	5

Заправочная станция

Мобильный заправщик смазочно-охлаждающей жидкости — транспортное средство для подачи и заправки СОЖ, используемое в машиностроении и металлообработке. Перекачивает жидкость из резервуаров и транспортирует её к оборудованию, сокращая время и затраты на перемещение и заправку, повышая общую эффективность работы в цеху.

Преимущества устройства:

- **Высокоточная система управления потоком:** Позволяет точно регулировать количество добавляемой жидкости в зависимости от потребностей.
- **Бак для хранения жидкости объемом 200 литров:** Осуществляет по-

дачу жидкости на несколько станков.

- **Аккумуляторная батарея для удобства и мобильности:** Заряжается от внешнего источника питания 220 В, обеспечивает надежную работу без подключения к сети.

- **Встроенный интеллектуальный датчик давления с дозировочным пистолетом:** Управляет запуском и остановкой дозирования, упрощая эксплуатацию.

- **Встроенное хранение шланга с функцией автоматического сбора:** Упрощает хранение шланга после наполнения, экономя пространство.

- **Универсальные ролики и эргономичные ручки:** Гарантируют легкость и маневренность перемещения оборудования по цеху. Компактный и продуманный дизайн упрощает эксплуатацию.



Технические характеристики

Модель	Заправочная станция
Размер, мм	928x580x1100
Вес, кг	152
Источник питания, В	DC24 (питание от аккумулятора) / 220
Мощность, Вт	500
Производительность, л/ч	1500
Объем резервуара, л	200
Рабочая температура, °C	0-40
Длина шнура электропитания, м	5
Длина заправочного шланга, м	10

Очистка СОЖ (Очистители, разделители)

Компания Кемика представляет оборудование для очистки СОЖ, которое разработано для эффективного снижения загрязнений и защиты окружающей среды. Высокие

стандарты качества и передовые технологии позволяют обеспечить надежную очистку и длительный срок службы устройств. Компактные и энергоэффективные системы

очистки создают безопасные условия для повторного использования СОЖ, что значительно сокращает затраты и уменьшает экологический вред производственных процессов.

Модель	Разделение Масло-вода (6- 750 л/ч)	Разделение Масло-вода (100- 3200 л/ч)	Дезинфекция и дезодорации	Отделение плавающей пыли	Фильтрация для удаления шлама
CFA	V				
CFB		V			
CFG и SFS		V	V	V	
CFS-2/3					V
SFGB-4 и SFS		V	V	V	V
SVC					V



Скиммер (CFB-мобильный)

Скиммер (CFB-мобильный) — эффективное и надежное устройство, предназначенное для удаления масла, жиров и других загрязняющих веществ с поверхности жидкости. Применяются в промышленности, очистных сооружениях, на производственных предприятиях и в экологических проектах.

Преимущества устройства:

— **Панель с функцией одного касания** для запуска и простота в экс-

плуатации — не требует профессионального обслуживания.

— **Стальная лента для удаления масла**, устойчивая к высоким температурам, коррозии и износу, с эффективностью более 98%.

— **Эргономичный дизайн и универсальные ролики** обеспечивают лёгкость перемещения по цеху, удобство эксплуатации и повышают мобильность и производительность оборудования.



Технические характеристики

Модель	CFB-100L	CFB-500L	CFB-1000L	CFB-1800L	CFB-2500L	CFB-3200L
Скорость фильтрации, л/ч	20~40	200~500	400~1000	700~1800	1000~2500	3200
Мощность, Вт	25	370	550	750	1500	2200
Питание, В	220	220	220	380	380	380
Высота всасывания, м	1	3	5	5	5	5
Вес, кг	20	35	78	98	225	336
Размер (Д*Ш*В), мм	350x300x420	460x380x630	540x640x1000			
Допустимый размер частиц, мм	≤5.0					
Вязкость масла, сСт	≤30°C ≤1200					
Температура жидкости, °C	≤70					
Длина шнура электропитания, м	5					

Скиммер Plus (CFG-мобильный)

Многофункциональное устройство для разделения масла и воды, стерилизации, дезодорации, удаления загрязнений.

Преимущества продукта:

- **Эффективное разделение:** Осуществляется без использования расходных материалов.
- **Высокая скорость потока и мощное всасывание:** Способствуют быстрой фильтрации, удалению промышленной пыли, продлевая срок

службы смазочно-охлаждающей жидкости.

- **Соблюдение санитарно-гигиенических требований:** Устройство эффективно удаляет пыль, фильтрует и разделяет жидкость, устраняет запахи и предотвращает появление аллергенов, создавая безопасные условия для операторов.

- **Универсальные ролики и компактный дизайн:** Гарантируют легкость и маневренность при перемещении оборудования по цеху, упрощая эксплуатацию.



Технические характеристики

Модель	Скиммер Plus CFG-1F	Скиммер Plus CFG-2F
Размер, мм	495x600x800	
Вес, кг	40	
Скорость фильтрации, л/ч	100~1000	100~1800
Размер частиц, мм	0,01-0,05	
Высота всасывания, мм	100~5000	
Выход озона, мг/ч	1000	
Мощность, Вт	370	550
Источник питания, В	220/380	
Длина шнура электропитания, м	1,2	



Сравнение до и после очистки

Скиммер Plus (SFS-мобильный)

Мобильное устройство для удаления масла, фильтрации примесей и дезодорации охлаждающих жидкостей. Трёхступенчатая система разделения и нанодиффузная стерилизация обеспечивают стабильное качество жидкости, продлевая срок службы оборудования. Устройство сочетает энергоэффективность, экологичность и высокую производительность.

Преимущества устройства:

- **Панель с функцией одного касания** для запуска и простота в эксплуатации — не требует профессионального обслуживания.
- **Стальная лента для удаления масла**, устойчивая к высоким температурам, коррозии и износу, с эффективностью более 98%.

- **Уникальная нанодиффузная система стерилизации** очищает СОЖ, предотвращает неприятный запах и размножение бактерий с эффективностью более 98%.

- **Снижает риск аллергических реакций у операторов**, продлевает срок службы инструмента и оборудования, сохраняя концентрацию СОЖ и уменьшая загрязнение.

- **Универсальные ролики и эргономичные ручки:** Гарантируют легкость и маневренность перемещения оборудования по цеху. Компактный и продуманный дизайн упрощает эксплуатацию.

- **Встроенный бак:** Внутренний маслосборник (8 л) обеспечивает автоматический отвод и накопление отделённого масла, упрощая его утилизацию.



Технические характеристики

Модель	Скиммер SFS
Размер, мм	650×400×800
Вес, кг	49
Рабочее давление воздуха, МПа	0,2-0,4
Источник питания, В	220
Мощность, Вт	150
Размер частиц (стандартный), мм	0,3
Производительность, л/ч	1000
Выход озона, мг/ч	100-150
Длина шнура электропитания, м	5
Длина подающего шланга, м	3
Размер входного отверстия, мм	16
Длина шланга слива, м	0,5
Размер выходного отверстия, мм	40

Сравнение до и после очистки



Скиммер Multi (CFGB-4-мобильный)

Многофункциональное устройство для разделения масла и воды, стерилизации, дезодорации, удаления шлама и очистки загрязнений. Предназначено для очистки смазочно-охлаждающих жидкостей в станках и их водяных резервуарах.

Преимущества устройства:

- **Эффективная фильтрация:** Осуществляется без использования расходных материалов.
- **Двухуровневая очистка:** Удаление масла и фильтрация шлама и мусора.
- **Высокая скорость потока и мощное всасывание:** Обеспечивают

быструю фильтрацию, способствуя удалению мусора и шлама, продлевая срок службы смазочно-охлаждающей жидкости.

— **Соблюдение санитарно-гигиенических требований:** Устройство эффективно удаляет шлам, фильтрует и разделяет жидкость, устраняет запахи и предотвращает появление аллергенов, создавая безопасные условия для операторов.

— **Универсальные ролики и эргономичные ручки:** Гарантируют легкость и маневренность перемещения оборудования по цеху. Компактный и продуманный дизайн упрощает эксплуатацию.



Технические характеристики

Модель	Скиммер Multi CFGB-4
Размер (ДхШхВ), мм	550x730x960
Вес, кг	65
Скорость фильтрации, л/ч	100~3000
Высота всасывания, мм	100~5000
Мощность, Вт	550
Источник питания, В	220/380
Выход озона, мг/ч	1000
Длина шнура электропитания, м	1,2

Скиммер Cleaner (CFS-мобильный)

Станция фильтрации — устройство для удаления шлама из смазочно-охлаждающих жидкостей в водяных резервуарах.

Преимущества устройства:

- **Эффективная фильтрация:** Осуществляется без использования расходных материалов.
- **Высокая скорость потока и мощ-**

ное всасывание: Обеспечивают быструю фильтрацию, способствуя удалению мусора и продлевая срок службы смазочно-охлаждающей жидкости.

- **Универсальные ролики и эргономичные ручки:** Гарантируют легкость и маневренность перемещения оборудования по цеху. Компактный и продуманный дизайн упрощает эксплуатацию.



Технические характеристики

Модель	Скиммер Cleaner CFS-2	Скиммер Cleaner CFS-3
Размер (ДхШхВ), мм	475x720x920	475x720x920
Вес, кг	45	45
Скорость фильтрации, л/ч	100~3000	100~3000
Высота всасывания, мм	100~5000	100~5000
Мощность, Вт/МПа	550	Давление 0.3~0.8
Источник питания, В	220/380	Источник промышленного газа
Длина шнура электропитания, м	1,2	1,2



Скиммер Multi Cleaner (SMC-мобильный, сухая, влажная уборка, пылесос)

Многофункциональное устройство для удаления примесей, точной фильтрации, замены жидкости, сухой и влажной уборки. Обеспечивает высокоточную очистку полов мастерских, поверхностей станков и резервуаров для воды, продлевает срок службы смазочно-охлаждающей жидкости.

Преимущества устройства:

- **Эффективная фильтрация до 0,1 мм:** Осуществляется без использования расходных материалов. Возможность выбора одно- или многоуровневых решений в зависимости от потребностей пользователя.
- **Высокая скорость потока и мощное всасывание:** Способствует удалению мусора и шлама, продлевает срок службы смазочно-охлаждающей жидкости.

– **Соблюдение санитарно-гигиенических требований:** Обеспечивается режимом сухого и мокрого всасывания для удаления воды и твердых загрязнений.

– **Универсальные ролики и эргономичные ручки:** Гарантируют легкость и маневренность перемещения оборудования по цеху. Компактный и продуманный дизайн упрощает эксплуатацию.

– **Смотровое окно:** Позволяет контролировать объем остатков в фильтровальной емкости и своевременно удалять их при заполнении, сохраняя бесперебойную производительность оборудования.

– **Разнообразие аксессуаров для уборки:** Круглая щетка с жесткой щетиной, плоская насадка и пылесосная насадка обеспечивают уборку в радиусе 360° из труднодоступных зон.



Технические характеристики

Модель	Скиммер Multi Cleaner SMC
Размер, мм	790x530x1000
Вес, кг	108
Давление, МПа	0,2-0,5
Источник питания, В	220
Мощность, Вт	3000
Фильтрация (стандартное исполнение), мм	0,75
Производительность при влажной фильтрации, л/ч	7000-8000
Давление всасывающее макс., сухой режим, МПа	-0,04
Длина шнура электропитания, м	5
Длина подающего шланга, м	3
Размер входного отверстия, мм	16
Длина шланга слива, м	0,5
Размер выходного отверстия, мм	40



Круглая щетка



Плоская насадка для всасывания



Насадка для пылесоса

Скиммер (SFA-навесной)

Скиммер — компактное устройство для эффективного удаления масляных загрязнений, включая смазочные материалы, дизельное топливо, минеральные и растительные масла, нефть и охладители.

Принцип работы основан на разнице плотностей между маслом и водой: стальная лента с олеофильным и гидрофобным покрытием поглощает масло, которое затем удаляется для очистки жидкости.

Малогабаритные скиммеры с металлическим ремнём идеально подходят для использования в многоцелевых станках с ЧПУ, обрабатывающих центрах, охлаждающих бассейнах, резервуарах для сточных вод, моечных машинах и пищевом оборудовании.

Среднегабаритные модели используются в бассейнах для обезжиривания, моечных машинах, печатной и красильной промышленности.

Большие скиммеры эффективно удаляют масло в системах водоочистки, емкостях для СОЖ и эмульсий, на автозаправочных станциях и в автомастерских для переработки сточных вод.

Преимущества устройства:

- **Компактность и простота установки:** Легко монтируется на различные емкости без необходимости сложного оборудования или модификаций.
- **Высокая эффективность:** Надежно удаляет до 98% плавающего

масла благодаря стальной ленте с олеофильным покрытием, продлевая срок службы рабочих жидкостей.

— **Экономичность:** Снижает эксплуатационные затраты, предотвращая загрязнение системы, уменьшая риск коррозии и обеспечивая стабильную работу оборудования.

Требования к рабочей среде:

- Температура жидкости от 10 до 70°C
- pH жидкости от 3 до 11
- Плотность смешанной жидкости выше 1,0
- Вязкость смешанной жидкости ниже 1,0
- Среда с поверхностным натяжением выше 70 дина-сантиметр.



Модель	Скорость очистки, л/ч	Размеры ремня, (ДхШ) мм	Напряжение, Вт	Вес, кг	Размеры (ДхШхВ), мм	Крепление
SFA-6L	6	1000×50	6	4		Крепление магнитом/винтом
SFA-13L	13	1000×50	14	5	210×110×190	
SFA-25L	25	2000×70	14	5	238×115×350	Крепление кронштейном 200 мм
SFA-50L	50	2000×100	25	13	370×190×350	Крепление кронштейном 150 мм
SFA-120L	120	3000×200	60	20		
SFA-150L	150	6000×200	60	35		Крепление кронштейном 150 мм
SFA-350L	350	2(6000×200)	400	75		
SFA-500L	500	3(6000×200)	750	85		
SFA-750L	750	5(6000×200)	1500	95		

Очистка воздуха (Уловители)

Коллектор тумана серии DMG

Новый тип центробежного уловителя масляного тумана с фильтром. Применяется для многофункциональных, шагающих, шлифовальных, фрезерных, сверлильных, резьбонарезных и токарных станков с ЧПУ, очистительных машин и т.д. Решите все виды проблем сбора и очистки масляного тумана.

Особенности:

- Оснащён высокоэффективным вентилятором, который создаёт мощный поток воздуха при минимальных затратах энергии.
- Компактные размеры и лёгкий вес устройства экономят место.
- Сочетание центробежной технологии и фильтрующих материалов обеспечивает высокую эффективность очистки. Доступны два варианта фильтров.

Принцип работы:

Воздух с масляным туманом поступает в коллектор и фильтруется в 3 этапа:

- Центробежное разделение: вращающаяся с высокой скоростью крыльчатка ротора создаёт спиральный поток воздуха, направленный вверх. Частицы масляного тумана, под действием центробежной силы, отбрасываются к внутренней стенке устройства и отделяются от потока.
- Фильтрация через несколько слоев: далее воздух проходит через несколько слоев фильтров для более глубокой очистки.
- Фильтрация через высокоэффективный фильтр: в завершение воздух фильтруется высокоэффективным фильтром, специально подобранным для различных условий работы, что позволяет очищать воздух от частиц размером до 0,3 мкм.



Технические характеристики

Модель	DMG-250	DMG-370	DMG-750
Мощность	3Р380В, 50Гц (или под заказ)		
Максимальный расход воздуха, м ³ /ч	600	1000	1800
Рабочее давление, кПа	0,8		
Мощность двигателя, кВт	0,25	0,37	0,75
Диаметр цилиндра, мм	350	400	460
Высота, мм	370	440	490
Высота аф-фильтра, мм	300	350	400
Подключение, мм	125	150	150
Приблизительный вес, кг	20	30	38

Коллектор тумана серии DMS

Особенности:

- Оснащён энергосберегающими и высокоэффективными вентиляторами, что обеспечивает большой объём воздуха при низком потреблении энергии.
- Встроено несколько слоёв фильтрующего материала для высокой эффективности очистки.
- Возможность выбора различных дополнительных высокоэффективных фильтров в зависимости от рабочих условий для улучшения очистки воздуха.
- Горизонтальная конструкция DMS делает устройство компактным и не

занимающим много места.

— Универсальные варианты монтажа: устройство можно установить как сверху, так и сбоку от станка.

Принцип работы:

Воздух с масляным туманом всасывается под отрицательным давлением в устройство. Аэрозоль захватывается фильтрующим материалом. Очищенный воздух выводится наружу. С развитием фильтрационных технологий эффективность очистки значительно улучшена, что позволяет удалять даже высококонцентрированные масляные аэрозоли.




Модель		DMS-100	DMS-15	DMS-20
Мощность		3Р 200В/380В, 50/60 Гц		
Вентилятор	Объём воздуха, м3/ч	600	900	1200
	Давление в вентиляторе, кПа	1,0	1,2	1,4
	Мощность двигателя (Вт)	180	370	750
Фильтр	Объект фильтрации	Дым и масляный туман, образующиеся из эмульсии и охлаждающего масла		
	1-й фильтр	Первичный губчатый фильтр		
	2-й фильтр	Среднеэффективности губчатый фильтр		
	3-й фильтр	Среднеэффективности губчатый фильтр		
	4-й фильтр	Высокоэффективный фильтр из полиэфирного волокна		
	Далее	Фильтр HEPA		
Эффективность фильтрации		9,5%		
Уровень шума, дБ		64±2	66±2	68±2
Размеры	Глубина, мм	606	681	723
	Ширина, мм	310	392	409
	Высота (без фильтра), мм	396	447	502
	Ø впускного отверстия, мм	125	150	200
Допустимая температ. всасываемого воздуха, °С		60		
Диаметр выпускного отверстия для масла		12 мм		
Принадлежности		Шланг для слива масла × 3 м, амортизирующая резиновая подкладка × 4 шт		
Вес, кг		20	25	35
Внешний цвет		Белый + синий (цвет может быть изменен индивидуально)		



WhatsApp: +7 (916) 664-06-26
Телефон/факс/офис: +7 (495) 646-06-09
Телефон/факс/склад: +7 (495) 921-37-47
Телефоны: +7 (916) 646-06-26; +7 (916) 232-00-90

Почта: 142717, Московская область, с. Беседы, а/я 245.
E-mail: info@kemika.ru; сайт: www.kemika.ru
VK: vk.com/rukemika; Telegram: t.me/rukemika

Время работы офиса: пн-пт с 09:00 до 18:00
Время работы склада: пн-пт с 10:00 до 17:00

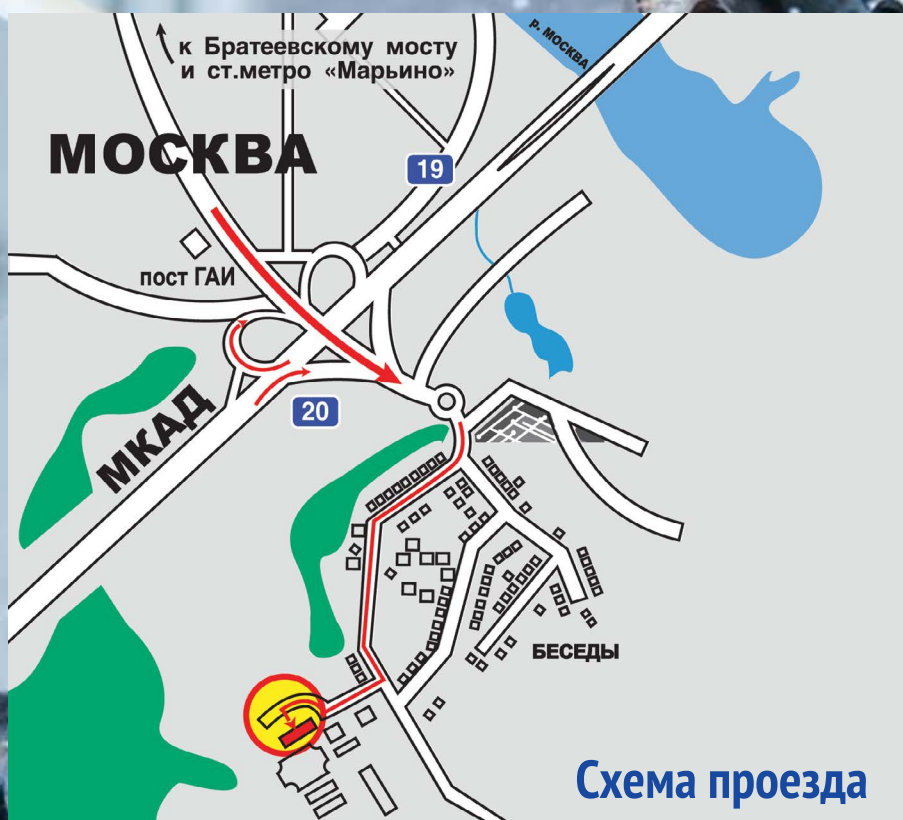

Склад компании «КЕМИКА» располагается на территории инновационно-промышленного комплекса «Беседы» на 20-м километре МКАД на внешней стороне в 400 метрах от МКАД.

Адрес склада: 142717, Московская область, г. Видное, с. Беседы, Промышленный проезд, Инновационно-промышленный комплекс «БЕСЕДЫ», Территория Группы Компаний «ПОЛИТЕГ-МЕТ».