КЕМИКА ENGINEERING

УСТАНОВКА ФУТЕРОВКИ ПОЛИВИБ

Каталог №22/2

Вибротрамбовки ПОЛИВИБ для футеровки индукционных печей

Введение

Вибротрамбовки

Компания «КЕМИКА» (Группа Компаний «ПОЛИТЕГ-МЕТ») производит и поставляет оборудование ПОЛИВИБ (Россия-КНР) для установки футеровки в индукционных печах.

Мы предлагаем следующее оборудование ПОЛИВИБ:
- ручные вибротрамбовки;
- пневматические/подвесные (донные и стеновые) вибротрамбовки;
- дополнительное оборудование для установки футеровки.

Наше оборудование предназначено для достижения максимальной плотности футеровки по всей высоте тигля индукционной печи.

Ручные вибротрамбовки комплектуются специальной оснасткой (возможно изготовление на заказ по техническому заданию заказчика). Автоматические/подвесные вибротрамбовки оснащены системой регулировки, что позволяет производить уплотнение конической и цилиндрической части шаблона без перенастройки.

Использование вибротрамбовок ПОЛИВИБ позволяет:
- легкий монтаж и снижение трудоемкости;
- оптимальную плотность набивки и экономию времени;
- улучшение условий труда и длительный срок службы футеровки.

Ручные электрические серии BP

Описание

Ручные электрические вибротрамбовки предназначены для уплотнения футеровочной смеси в индукционных плавильных печах, при формировании набивного тигля.

Технические данные

Номинальная мощность (Вт)	150
Номинальное напряжение (V)	380
Номинальная частота (Гц)	50/60
Частота вибрации (об/мин)	2900
Номинальная сила вибрации (Н)	0-2000
Степень защиты	IP 65
Масса (кг)	12

Пневматические донные серии ВД

Описание

Устройство представляет собой индивидуальную конструкцию, которая изготавливается в соответствии с внутренним диаметром индуктора печи. Донная вибротрамбовка предназначена для уплотнения рабочего слоя подины печи.

Технические данные

Сила вибрации (Н)	25000
Скорость вращения (об/мин)	9000
Расход воздуха (л\с)	12
Требования к атмосферному давлению (МПа)	0.8

Пневматические стеновые серии ВС

Описание

Стеновые пневмотрамбовки могут иметь от **ДВУХ** до **ПЯТИ** ударных кулачков, их количество и конструкция устройства зависит от ёмкости печи. Предназначены для уплотнения стен и воротниковой зоны индукционной печи.

Технические данные

Количество ударных головок (шт)	2-5
Расход воздуха (м3/мин)	0-4
Производительность (м3 /мин)	0.8-3
Давление воздуха (МПа)	0.6-2.5
Сила вибрации (Н)	1530-2980
Частота вибрации (Гц)	750-1000

ООО «КЕМИКА» г. Москва

Телефон/факс: + 7 (495) 646-06-09
Телефон: +7 (916) 646-06-26
Почта: 142717, Московская обл., с. Беседы, а/я 245
E-mail: info@kemika.ru
Сайт: www.kemika.ru

Время работы офиса: пн-пт с 09:00 до 18:00
Время работы склада: пн-пт с 10:00 до 17:00

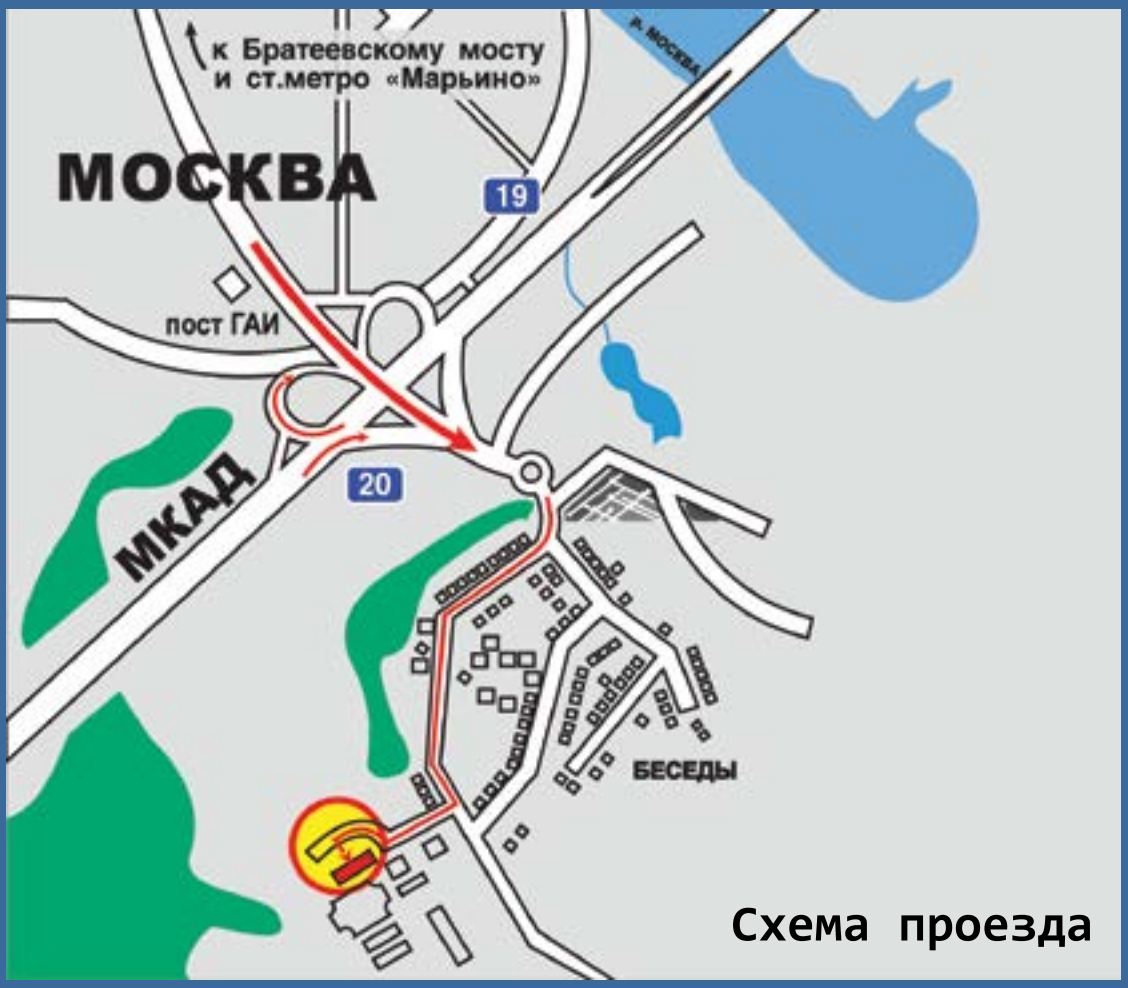

Склад компании «КЕМИКА» располагается на территории инновационно - промышленного комплекса «Беседы» на 20-м километре МКАД на внешней стороне в 400 метрах от МКАД.

Адрес склада: 142717, Московская область, г. Видное, инновационно - промышленный комплекс «Беседы», Складской терминал Компании «ПОЛИТЕГ-МЕТ».